


ABMESSUNGEN

Reifen	X	Y
9,5 R20	230	1060
300/70 R20	230	1240
280/85 R20	255	1145
320/70 R20	255	1225
320/65 R18	195	1215
340/65 R18	195	1285
33x12.50-15	180	1240
280/70 R18	200	1140

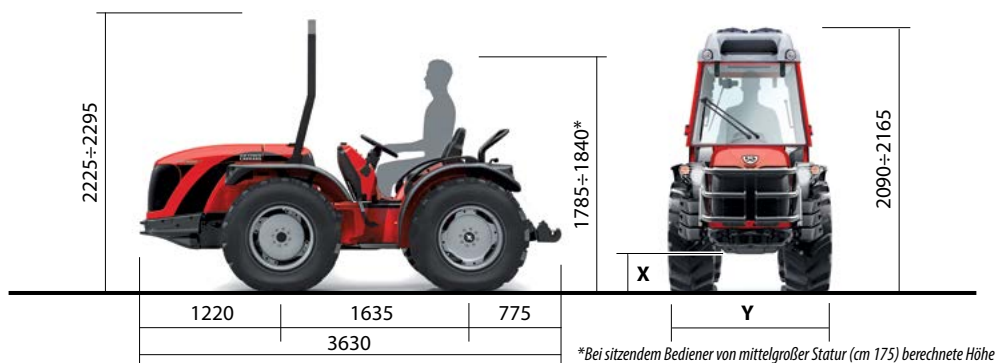

TECHNISCHE DATEN: SRH 9800 Infinity

THE
ERGIT100
SERIES



Fahrzeugrahmen	Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit vier gleichgroßen Rädern • Knickgelenkt • RGS™-Reversibilitätssystem • Portalachsen vorne/hinten
Motor Typ	Dieselmotor mit Direkteinspritzung mit gegenläufigen Massen
	Emissionvorschriften: Stufe 3A Anz. Zylinder: 4 - 16 Ventile • Turbo
	Hubraum cm ³ : 3319 Leistung kW/PS (97/68/CE): 64/87
	Motordrehzahl: 2500 Max. Drehmoment (Nm/U): 286,7/1850
	Kühlung: Wasser Tankinhalt (Liter): 50
Schaltgetriebe	Stufenloses Hydrogetriebe mit drei unter Belastung elektrisch zuschaltbaren Geschwindigkeiten für jeden mechanischen Schaltbereich, elektrohydraulisches Wendegetriebe – Mechanischer Gangwähler für zwei Geschwindigkeitsbereiche (Arbeit und Überführungsfahrten) – Stufenlose Geschwindigkeitsregelung von 0 bis 40 km/h in beide Fahrrichtungen – „Eco“-Einrichtung; „Automotive“-Einrichtung – Elektronische Geschwindigkeitsregelung ESC (Electronic Speed Control) – „RPM-Recall“-Einrichtung
Zapfwelle	Unabhängige Zapfwelle 540/540e U/min mit elektrohydraulischer progressiver Einschaltung, Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung und Wegezapfwelle
Welle	Profil 1"3/8 mit 6 Wellennuten und leichtgängiger Ankupplung
Schaltgetriebekupplung	Hydraulisch gesteuert
Trennen des Antriebstrangs	Vorne, elektrohydraulisch gesteuert
Hydraulischer Kraftheber	Mit 3-Punkt-Anschluss Kat. 1 und Kat. 2 - Hubleistung (Kg): 2300
Betriebsdruck (bar)	160
Lenkung	Hydraulisch, mit 2 Lenkzylindern
Bremsen	Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydraulisch gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe
Plattform	Auf Silentblock-Dämpfungselementen lagernd
Reifen	9,5 R20 300/70 R20 280/85 R20 320/70 R20 320/65 R18 340/65 R18 33x12.50-15 280/70 R18
Gewicht bei Betriebsbereitschaft:	Mit Überrollbügel (kg): 2100÷2310 Mit Kabine (kg): 2250÷2460
Serienausstattung	<ul style="list-style-type: none"> • Zentral rotierender umkehrbarer Fahrerstand • Sperre des hinteren Differentials oder an beiden Achsen, elektrohydraulisch betätigt • Hydraulikanlage mit zwei getrennten Hydraulikpumpen • Verstellbares Lenkrad • Verstellbare Hubstangen mit seitlich verschiebbaren Schnellkupplungen • Gefederter und verstellbarer Fahrersitz • Sicherheitsgurte • Vorderer klappbarer Überrollbügel • Verstellbare Räderschleiben • Hintere 3-Hebel-Hydraulikhilfsanlage • Hinterer höhenverstellbarer Zughaken • Zughaken vorne • Digitales Multifunktionsgerät km/h und Zapfwelle • Batterie • Batterietrennschalter • Drehbarer Arbeitscheinwerfer • Steckdose • Sicherheitsanlasser am Wendegetriebe und an der Zapfwelle
Extras	<ul style="list-style-type: none"> • StarLight-Kabine mit Klimaanlage und Dachfenster, auf Silentblockelementen; auf Wunsch Aktivkohlefiltern • Hydraulikanlage mit „JPM“ Joystick Steuerung mit 11 Schnellanschlüsse • Senkrechte Hydraulik-Zugstange mit elektrohydraulischer Steuerung • Träger mit sechs Gegengewichten, vorne • Hubstangen mit festen Kugelgelenken • Flanschen aus Gusseisen für 20"-Räder hinten • Pneumatisch gefederter Sitz • Grammer Sitz • Bremssystem "Superbrake" • Paar Radgewichte vorne/hinten • Bullbar vorne • Schutzgitter vor den Scheinwerfern vorne • CLEAN FIX™: ein Gebläse mit Luftstromumkehrung für die ständige und effektive Reinigung des Kühlers und des Kühlergitters

Unverbindliche Daten nur zur angezeigten Information gebraucht. Konstruktions- und Kombinationsänderungen bleiben im Interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten

ANTONIO CARRARO SPA
Via Caltana, 24
35011 Campodarsego Padova ITALY
info@antoniocarraro.it
antoniocarraro.com